



X-Strangreguliertventile, Stahl, reduzierter Durchgang

148X Serie, X-Serie, Pressverbindungen/Pressverbindungen, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301), Leitrohr aus Komposit
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM
Messnippel	DN 15-50 Selbsthemmend, Messing / EPDM
Betätigung	DN 15-50 mit Durchflusssteuerung
O-Ring der Pressverbindung (LBP)	DN 15-50 CIIR

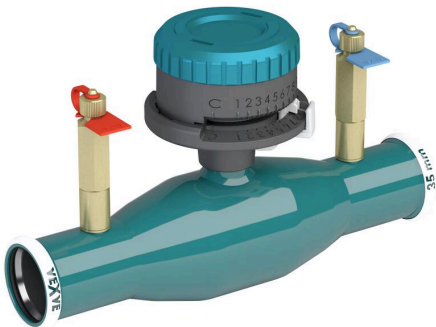


Betriebsbedingungen
-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

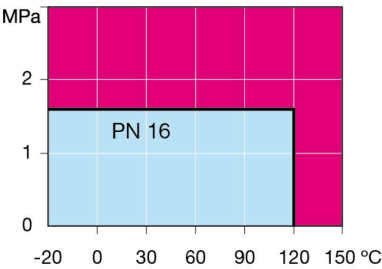

Nicht für Dampf

DN 15-50

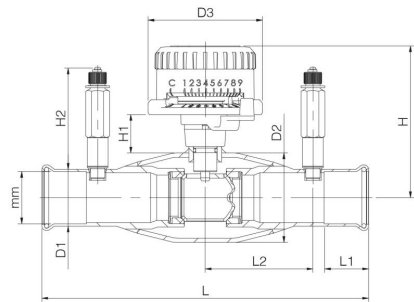

DN	PN	Produktnr.	mm	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	kg
15	16	148015X	18	21.3	33.7	77.0	91	28	72	220	25	73	0.9
20	16	148020X	22	25.4	42.4	77.0	95	28	72	220	25	73	1.0
25	16	148025X	28	31.4	48.3	77.0	99	29	72	220	25	73	1.2
32	16	148032X	35	35.2	60.3	77.0	102	26	72	220	30	73	1.5
40	16	148040X	42	45.5	70.0	77.0	110	29	72	220	30	73	1.8
50	16	148050X	54	58.0	88.9	77.0	119	28	72	220	30	73	2.5

Die Strangreguliertventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.