

Strangreguliertventile, Stahl, reduzierter Durchgang

143 Serie, Flansch / Flansch, DN 65-150, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-150 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 65-150 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 65-150 PTFE+GF
Spindel	DN 65-150 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 65-150 FPM
Messnippel	DN 65-150 Typ Oras, Messing / NBR
Betätigung	DN 65-150 Mit Griff aus verzinktem Stahl
Flansch	EN 1092-1
	Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

DN 65-150

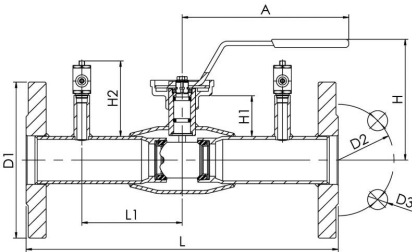

DN	PN	Produktnr.	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	16	143065	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	10.5
80	16	143080	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	12.6
100	16	143100	280	220.0	180.0	18.0	219	98	132	350	122.5	17.5
125	16	143125	400	250.0	210.0	18.0	253	100	130	360	137,5	26.1
150	16	143150	600	285.0	240.0	22.0	276	110	131	370	150	34.6

Die Strangreguliertventile ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.

Strangreguliertventile, Stahl, reduzierter Durchgang


143 Serie, Flansch / Flansch, DN 200-300, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 200-300 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 200-300 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 200-300 PTFE+GF
Spindel	DN 200-300 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 200-300 FPM
Messnippel	DN 200-300 Typ Oras, Messing / NBR
Betätigung	DN 200-300 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

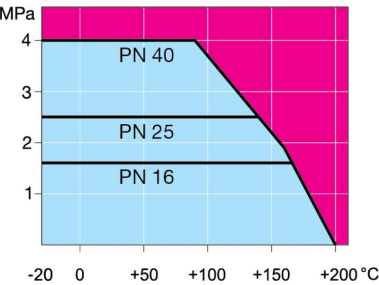


Nicht für Dampf

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Produktnr.	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	16	143200	268	244	69	340.0	295.0	22.0	250.0	293	72	92	92	425	198	60.0
250	16	143250	301	294	97	405.0	355.0	26.0	300.0	345	88	97	97	550	259	114.0
300	16	143300	424	349	138	460.0	410.0	26.0	600.0	422	112	99	99	580	272	168.0

Die Strangreguliertventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.