

Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


110/GS Serie, Schweißende / Schweißende, GOST, DN 10-250, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 10-250 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 10-250 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 10-250 PTFE+C
Spindel	DN 10-250 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 10-250 NBR
Betätigung	DN 10-250 Mit Griff aus verzinktem Stahl




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

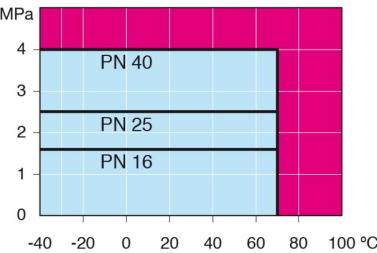


Nicht für Dampf

DN 65-150

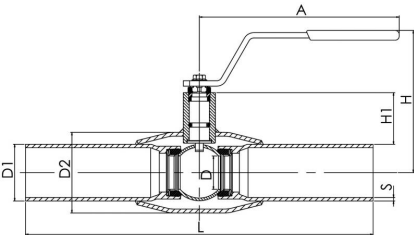

DN 200-250

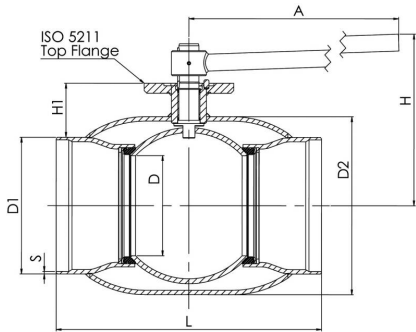

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
10	40	110010/GS	145	10	17.0	33.7	98	22	230	2	0.6
15	40	110015/GS	145	10	18.0	33.7	98	22	230	2	0.6
20	40	110020/GS	145	15	25.0	42.4	103	23	230	2,3	0.8
25	40	110025/GS	145	20	32.0	48.3	118	34	230	2,6	1.0
32	40	110032/GS	145	25	38.0	60.3	121	33	260	2,6	1.4
40	40	110040/GS	188	32	45.0	70.0	120	43	260	2,6	1.8
50	40	110050/GS	188	40	57.0	88.9	127	44	300	2,9	2.6
65	25	110065/GS	277,5	50	76.0	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	110080/GS	277,5	65	89.0	121.0	171	68	300	3,2	5.3
100	25	110100/GS	278,5	80	108.0	146.0	218	101	325	3,6	8.3
125	25	110125/GS	400	100	133.0	177.8	252	101	325	4	13.4
150	25	110150/GS	600	125	159.0	219.1	272	107	350	5,0	18.0
200	25	110200/GS	870	150	219.0	273.0	280	92	400	5	39.0
250	25	110250/GS	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	6	74.0

*DN 700–800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


110/GS Serie, Schweißende / Schweißende, GOST, DN 300-500, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 300-500 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 300-500 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 300-500 PTFE+C
Spindel	DN 300-500 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 300-500 NBR
Betätigung	DN 300-500 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

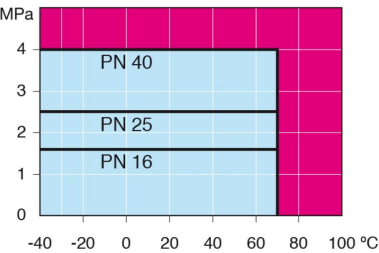

Nicht für Dampf

DN 300-500

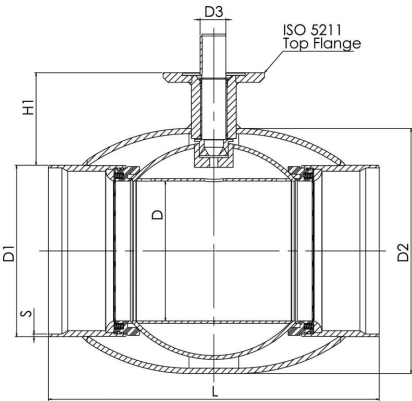

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	110300/GS	250	325.0	457.0	50.0	133	550	7	110.0
350	25	110350/GS	290	377.0	508.0	50.0	181	686	7,0	170.0
400	25	110400/GS	340	426.0	610.0	70.0	232	762	7	250.0
500	25	110500/GS	390	530.0	660.0	90.0	248	914	7	400.0

*DN 700-800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.