

Edelstahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


232 Serie, Innengewinde / Innengewinde, DN 10-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 10-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kugel	DN 10-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 10-50 FPM/NBR
Betätigung	DN 10-50 mit Griff aus Edelstahl




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

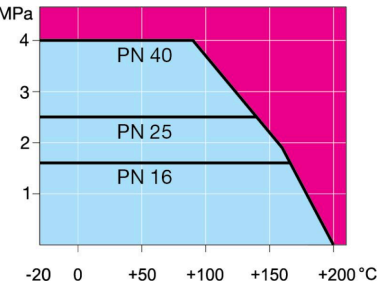

Nicht für Dampf

DN 10-50

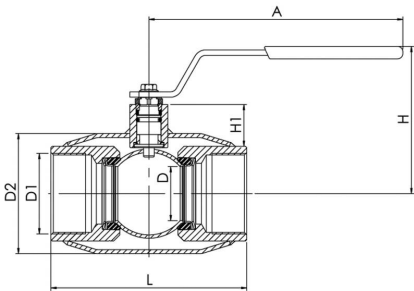

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	232010	145	10	Rp 3/8	33.7	99	21	75	0.4
15	40	232015	145	10	Rp 1/2	33.7	99	19	85	0.4
20	40	232020	145	15	Rp 3/4	42.4	103	21	100	0.5
25	40	232025	145	20	Rp 1	48.3	113	26	115	0.8
32	40	232032	145	25	Rp 1 1/4	60.3	116	25	130	1.1
40	40	232040	188	32	Rp 1 1/2	70.0	112	31	150	1.7
50	40	232050	188	40	Rp 2	88.9	118	31	180	2.7