

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


kupari / kupari, DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Juotospäät	DN 15-50 Kupari, EN 1057: 2006
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM
Operointi	DN 15-50 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

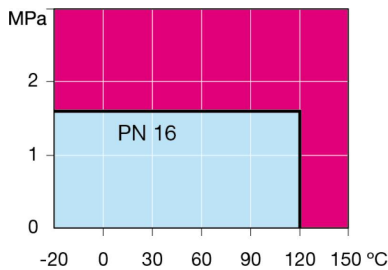


Ei höyrylle

DN 15-50

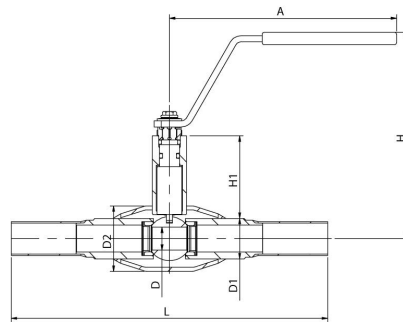

DN 15-50



DN	PN	Tuotenro.	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	kg
15	16	282454	147	10	21.3	33.7	15.0		128	52	195	0.5
20	16	28245670	145	15	26.9	42.4		22.0	133	53	204	0.7
20	16	28245638	145	15	26.9	42.4	22.0		133	53	204	0.7
20	16	282455	147	15	26.9	42.4	18.0		133	53	204	0.7
25	16	28245720	145	20	33.7	48.3	28.0		139	55	230	1.0
32	16	28246740	144	25	42.4	60.3		35.0	120	43	294	1.4
40	16	28246840	188	32	48.3	70.0		42.0	120	43	325	1.8
50	16	28246920	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	350	2.6