

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


303-sarja, kupari / kupari, DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Juotospäät	DN 15-50 Kupari, EN 1057: 2006
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM
Operointi	DN 15-50 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

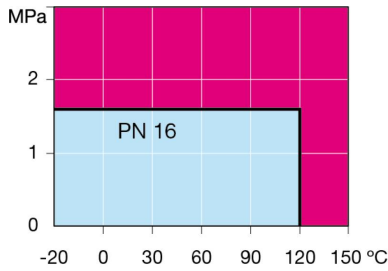


Ei höyrylle

DN 15-50

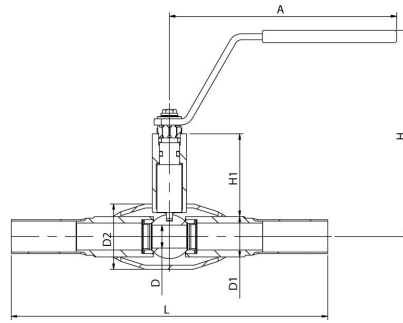

DN 15-50



DN	PN	Tuotenro.	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	kg
15	16	303015/H	147	10	21.3	33.7	15.0		128	52	195	0.5
20	16	303020/H22	145	15	26.9	42.4		22.0	133	53	204	0.7
20	16	303020/H	145	15	26.9	42.4	22.0		133	53	204	0.7
20	16	303015/H18	147	15	26.9	42.4	18.0		133	53	204	0.7
25	16	303025/H	145	20	33.7	48.3	28.0		139	55	230	1.0
32	16	303032	144	25	42.4	60.3		35.0	120	43	294	1.4
40	16	303040	188	32	48.3	70.0		42.0	120	43	325	1.8
50	16	303050	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	350	2.6