

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


korkea kara, sisäkierre / hitsattava EN (DIN), DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM
Operointi	DN 10-50 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

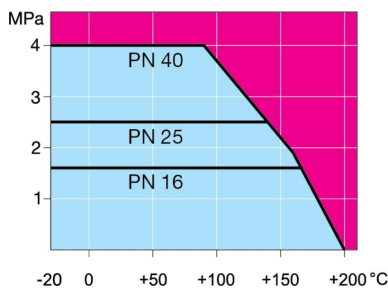

Ei höyrylle

DN 10-50

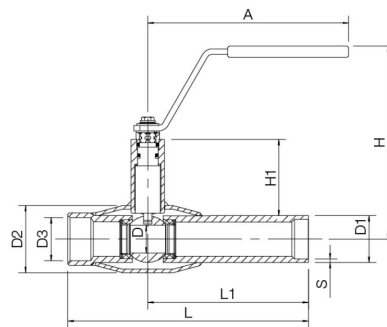

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	284062	3753085	145	10	17.2	33.7	Rp 3/8	128	52	153	115	2,0	0.6
15	40	284063	3753033	145	10	21.3	33.7	Rp 1/2	128	52	158	115	2,0	0.6
20	40	284065	3753034	145	15	26.9	42.4	Rp 3/4	133	53	165	115	2,3	0.8
25	40	284066	3753035	145	20	33.7	48.3	Rp 1	139	55	172	115	2,6	0.9
32	40	284067	3753036	145	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	142	54	195	130	2,6	1.4
40	40	284068	3753086	188	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	139	62	205	130	2,6	1.8
50	40	284069	3753087	188	40	60.3	88.9	Rp 2	146	63	240	150	2,9	2.7