

Sulkuläppäventtiilit, täysaukkoinen

BFS W2-sarja, $\Delta p = 25$ bar, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 300-800, täysaukkoinen


Runko	DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345) DN 600-800 Teräs P355NL1 (1.0566)
Läppä	DN 300-800 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Tiiviste	DN 300-800 1.4542 + HCr pinnoite
Kara	DN 300-800 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Karan tiiviste	DN 300-800 FPM
Laakeri	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Operointi	DN 300-800 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet

Runko:	PN 25
Läppä:	$\Delta p = 25$ bar
Lämpötila:	-40 °C – +200 °C Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan
Tiiveysluokka:	A tai B (EN 12266-1) Vaatimusten mukaisesti
Ei höyrylle	

DN 300-800

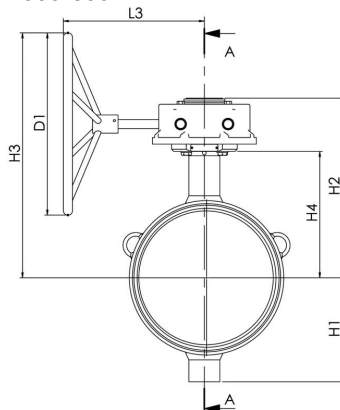

DN 300-800

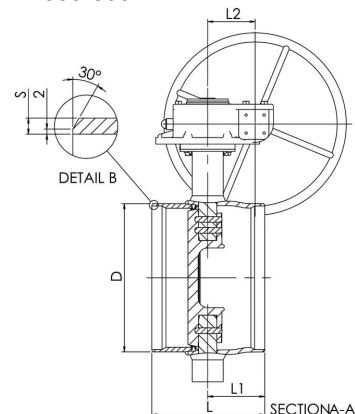

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
300	25	BFS300W2	4042653	323.9	400.0	247	432	583	315	270	110	105	331	5.6	82.0
350	25	BFS350W2	4042624	355.6	400.0	255	443	593	325	290	134	105	331	5.6	98.0
400	25	BFS400W2	4042625	406.4	500.0	285	490	672	347	310	157	130	393	6.3	130.0
450	25	BFS450W2	4042660	457	400.0	330	522	654	379	330	153	130	386	6.3	178.0
500	25	BFS500W2	4042626	508	400.0	360	551	683	408	350	153	130	386	6.3	213.0
600	25	BFS600W2	4042627	610	500.0	440	628	787	450	390	184	140	419	7.1	344.0
700	25	BFS700W2	4042628	711	400.0	495	684	784	501	430	203	182	441	8	491.0
800	25	BFS800W2	4042629	813	500.0	581	791	948	573	470	226	209	483	8.8	835.0