

Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen

laippa / laippa, DN 100-400, täysaukkoinen

Runko	DN 100-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 100-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 100-400 PTFE+C
Kara	DN 100-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 100-400 FPM
Operointi	DN 100-400 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1
	Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

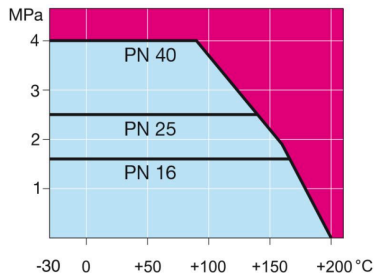


Ei höyrylle

DN 100-400

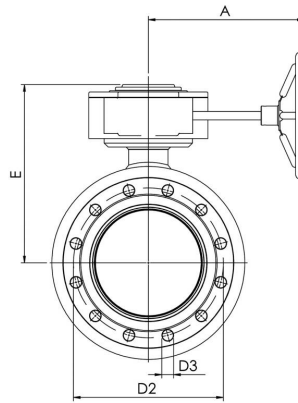

DN 100-400

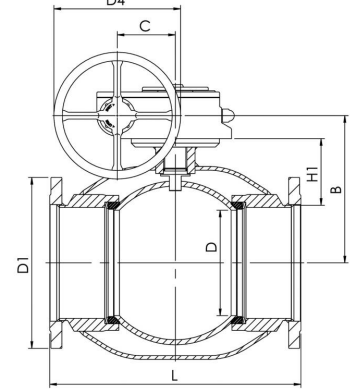

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	16	235532	3753540	224	216	53	100	220.0	180.0	18.0	200.0	258	124	350	31.0
125	16	235533	3753541	224	236	53	125	250.0	210.0	18.0	200.0	279	132	375	39.0
150	16	235534	3753542	268	244	69	150	285.0	240.0	22.0	250.0	293	117	515	67.0
200	16	235536	3753543	301	294	97	200	340.0	295.0	22.0	300.0	345	135	560	138.0
250	16	235537	3753544	363	343	118	250	405.0	355.0	26.0	500.0	412	158	595	165.0
300	16	235538	3753545	363	418	118	290	460.0	410.0	26.0	500.0	487	206	716	260.0
350	16	235575	3753059	440	500	138	340	520.0	470.0	26.0	500.0	573	266	802	360.0
400	16	235539	3753060	471	576	180	390	580.0	525.0	30.0	500.0	648	306	1140	680.0