


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoiset

101/G-sarja, ulkokierre tulpalla / hitsattava, EN (DIN), DN 15-25, supistettuaukkoiset

Runko	DN 15-25 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-25 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-25 PTFE+C
Kara	DN 15-25 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-25 FPM
Operointi	DN 15-25 Sinkitty teräskahva
Lisävarusteet	DN 15-25 on varustettu Tulppa ja ketju

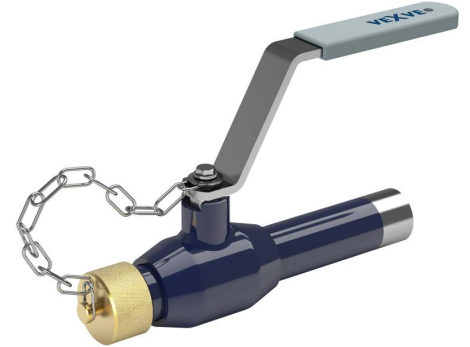


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

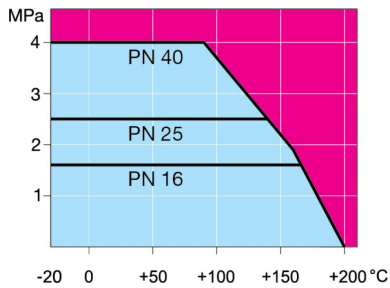

Ei höyrylle

DN 15-25

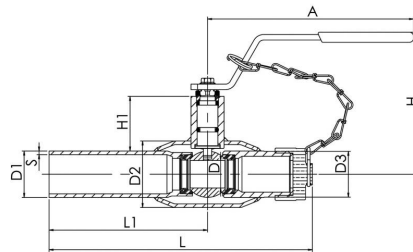

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	101015/G	3755120	145	10	21.3	33.7	G 3/4	100	22	167	115	2	0.5
20	40	101020/G	3755122	145	15	26.9	42.4	G 3/4	103	23	172	115	2.3	0.6
25	40	101025/G	3755124	144	20	33.7	48.3	G 1	118	34	175	115	2.6	0.9