


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


100/H-sarja, korkea kara, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM
Operointi	DN 10-50 Sinkitty teräskahva

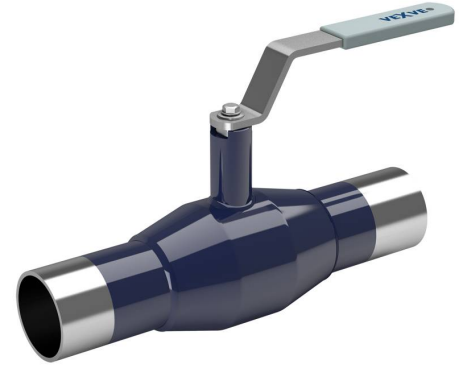


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

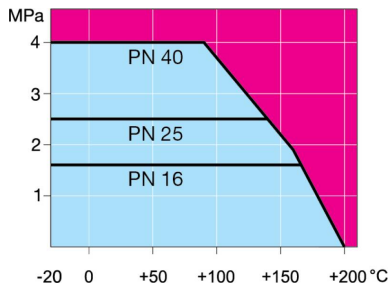

Ei höyrylle

DN 10-50

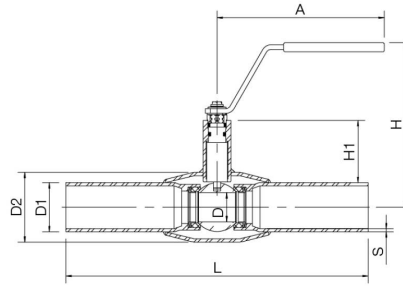

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	100010/H	3755130	145	10	17.2	33.7	128	52	230	0.7
15	40	100015/H	3755131	145	10	21.3	33.7	128	52	230	0.7
20	40	100020/H	3755132	145	15	26.9	42.4	133	53	230	0.9
25	40	100025/H	3755133	145	20	33.7	48.3	139	55	230	1.0
32	40	100032/H	3755134	145	25	42.4	60.3	142	54	260	1.5
40	40	100040/H	3755125	188	32	48.3	70.0	139	62	260	1.8
50	40	100050/H	3755126	188	40	60.3	88.9	146	63	300	2.7