

Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

231/MM-sarja, sisäkierre / hitsattava, NS-normi, DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 Ruostumattomalla teräskahvalla
Tulppa	DN 10-50 DZR messinki
Lisävarusteet	DN 10-50 on varustettu Tulppa



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 10-50

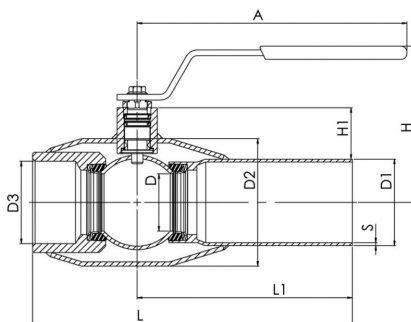

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	231010/MM	3763231	145	10	13.5	33.7	Rp 3/8	99	25	153	116	1,6	0.5
15	40	231015/MM	3765152	145	10	20.0	33.7	Rp 1/2	99	22	158	116	2	0.5
20	40	231020/MM	3765153	145	15	25.0	42.4	Rp 3/4	103	23	165	116	2	0.7
25	40	231025/MM	3765154	145	20	30.0	48.3	Rp 1	113	30	172	115	2	0.8
32	40	231032/MM	3765155	145	25	36.0	60.3	Rp 1 1/4	116	31	196	131	2	1.2
40	40	231040/MM	3765156	188	32	45.0	70.0	Rp 1 1/2	112	36	205	131	2,5	1.8
50	40	231050/MM	3765157	188	40	54.0	88.9	Rp 2	117	38	240	150	2,9	2.8