

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


korkea kara, sisäkierre / sisäkierre, DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM
Operointi	DN 10-50 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

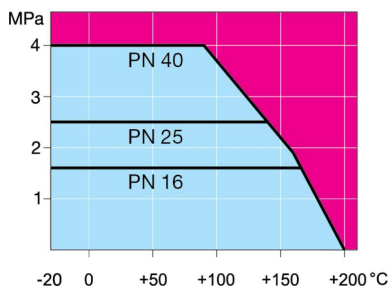

Ei höyrylle

DN 10-50

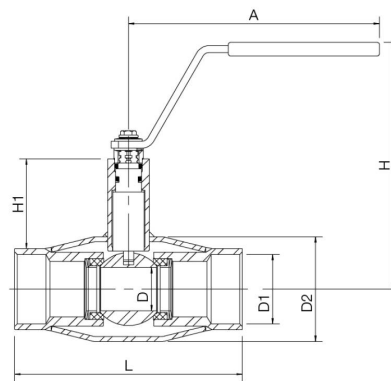

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	284162	3753037	145	10	Rp 3/8	33.7	128	49	75	0.5
15	40	284163	3753038	145	10	Rp 1/2	33.7	128	49	85	0.5
20	40	284165	3753039	145	15	Rp 3/4	42.4	133	51	100	0.5
25	40	284166	3753040	145	20	Rp 1	48.3	139	53	115	0.8
32	40	284167	3753041	145	25	Rp 1 1/4	60.3	142	52	130	1.1
40	40	284168	3753094	188	32	Rp 1 1/2	70.0	139	59	150	1.6
50	40	284169	3753093	188	40	Rp 2	88.9	146	60	180	2.3