


Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

230/MM-sarja, hitsattava / hitsattava, NS-normi, DN 65-100, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 65-100 PTFE+C
Kara	DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 65-100 FPM/NBR
Operointi	DN 65-100 Sinkitty teräskahva

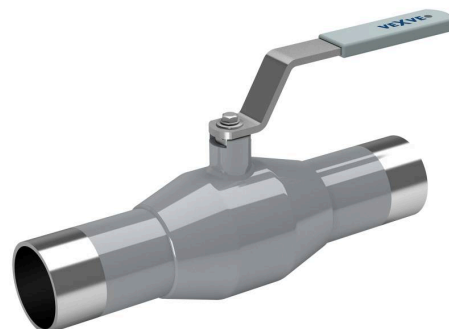


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

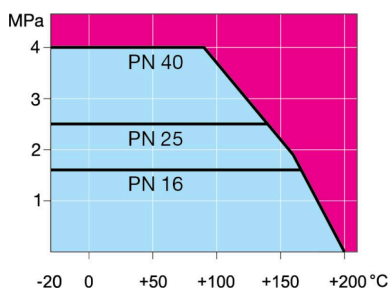

Ei höyrylle

DN 65-150

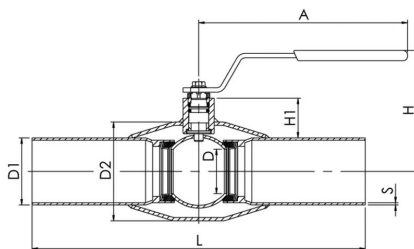

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	230065/MM	3765149	278	50	70.0	114.3	150	55	300	3,0	3.8
80	25	230080/MM	3765150	278	65	86.0	114.3	160	59	300	3,1	4.7
100	25	230100/MM	3765151	278	80	106.0	139.7	171	59	325	3,0	6.7