

Linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 65-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 65-150 PTFE+GF
Kara	DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 65-150 FPM/NBR
Mittayhde	DN 65-150 Tyyppi Oras, haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Operointi	DN 65-150 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 65-150

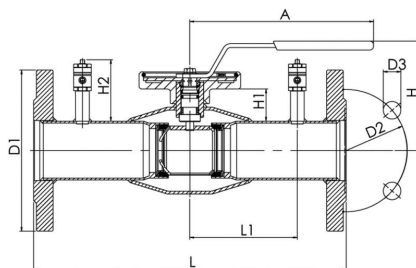

DN	PN	Tuotenro.	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	266570V	280	185.0	145.0	18.0	148	58	82	310	110	10.8
80	25	266571V	280	200.0	160.0	18.0	160	64	82	310	110	13.5
100	25	266572V	280	235.0	190.0	22.0	173	52	82	350	122.5	19.5
125	25	266573V	400	270.0	220.0	26.0	221	68	82	360	137.5	30.8
150	25	266574V	600	300.0	250.0	26.0	240	74	82	390	150	36.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.

Linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 200-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 200-250 PTFE+GF
Kara	DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 200-250 FPM/NBR
Mittayhde	DN 200-250 Tyyppi Oras, haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Operointi	DN 200-250 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Tuotenro.	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	266576V	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293	72	101	101	425	195	66.0
250	25	266577V	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345	88	107	107	550	256	113.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.