

Säätö- ja sulkuläppäventtiilit, supistettuaukkoinen

BRC W2-sarja, $\Delta p = 25$ bar, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 900-1200, supistettuaukkoinen


Runko	DN 900-1200 Teräs P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Läppä	DN 900-1000 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) DN 1200 Ruostumaton teräs, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470)
Tiiviste	DN 900-1200 1.4542 + HCr pinnoite
Kara	DN 900-1200 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Karan tiiviste	DN 900-1200 Graphite
Laakeri	DN 900-1200 PTFE + AISI 316 net
Operointi	DN 900-1200 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet

Runko:	PN 25
Läppä:	$\Delta p = 25$ bar
Lämpötila:	-40 °C – +250 °C
DN1200:	-20 °C – +200 °C Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan
Tiiveysluokka:	A tai B (EN 12266-1) Vaatimusten mukaisesti

DN 900-1200

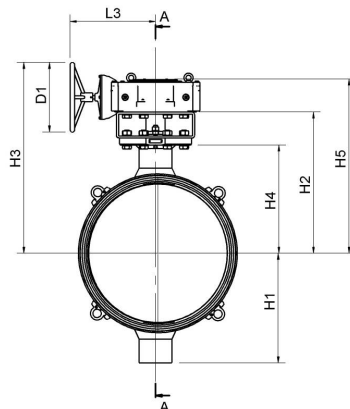

DN 900-1200

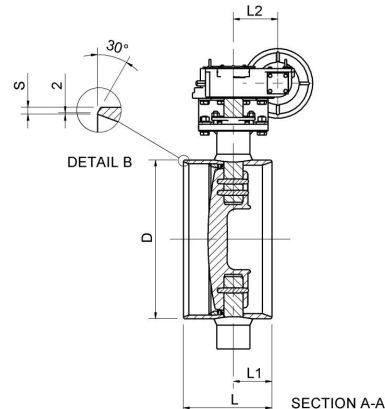

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	S	kg
900	25	BRC900W2	4042649	914	400.0	631	813	1098	623	1003	510	221	256	505	10	1170.0
1000	25	BRC1000W2	4042650	1016	400.0	678	879	1164	689	1069	550	224	256	506	10	1509.0
1200	25	BRC1200W2	4042652	1219	500.0	730	1043	1423	856	1304	580	285	250	632	15	2344.0