

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 100-500, supistettuaukkoinen

Runko	DN 100-500 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 100-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 100-500 PTFE+C
Kara	DN 100-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 100-500 NBR
Operointi	DN 100-500 Venttiili on varustettu käsivaihteella



Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 100-600

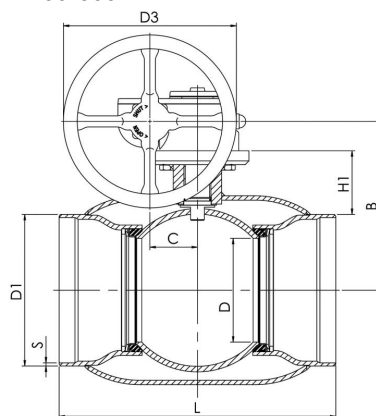

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	280432	3785154	186	196	53	80	114.3	146.0	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	280433	3783230	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	258	112	325	4	20.0
150	25	280434	3783232	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	280436	3783234	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	280437	3783236	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	280438	3783238	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5.6	152.0
350	25	280498	3785014	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	280439	3785015	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	280440	3785016	475	576	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0

*DN 700–800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.