


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


S-malli, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 65-200, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-200 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-200 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-200 PTFE+C
Kara	DN 65-200 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-200 FPM
Operointi	DN 65-200 Sinkitty teräskahva

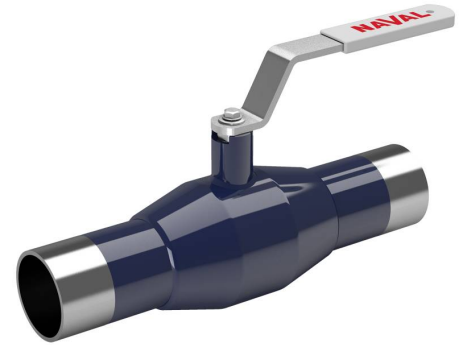


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

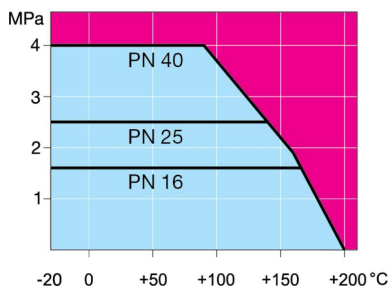


Ei höyrylle

DN 65-150

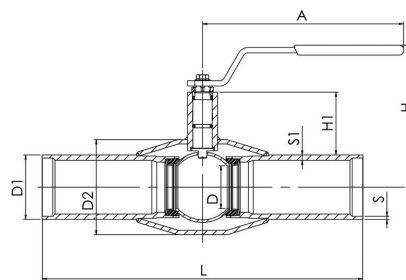

DN 200



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	S1	kg
65	25	254410	3753079	280	50	76.1	101.6	159	62	300	2.9	5	5.0
80	25	254411	3753080	280	65	88.9	121.0	171	68	300	3.2	5.6	6.5
100	25	254412	3753081	280	80	114.3	139.7	216	101	325	3.6	6.3	10.4
125	25	254413	3753082	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	6.3	14.0
150	25	254414	3753083	400	125	168.3	219.1	272	107	350	4.1	7.1	22.0
200	25	254416	3753084	870	150	219.1	273.0	281	92	400	4.5	7.1	43.0