


Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 65-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 65-250 PTFE+C
Kara	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 65-250 FPM/NBR
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva

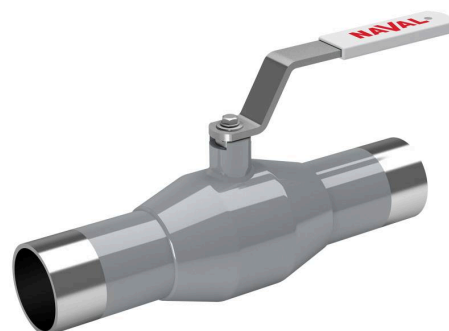


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C



Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

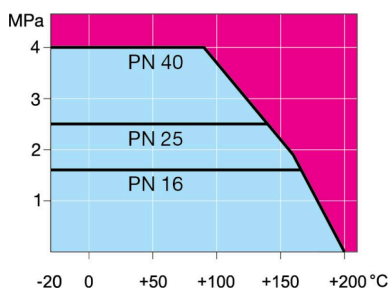

Ei höyrylle

DN 65-150

DN 200-250

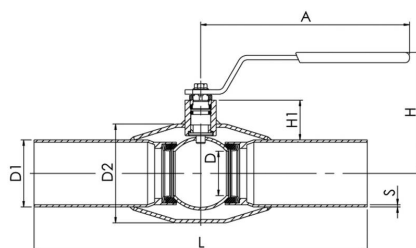

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	286410	3763156	278	50	76.1	114.3	150	51	300	3,0	3.8
80	25	286411	3763158	278	65	88.9	114.3	160	58	300	3,0	4.7
100	25	286412	3763160	278	80	114.3	139.7	175	54	325	3,0	6.7
125	25	286413	3763161	400	100	139.7	177.8	220	68	325	4	13.0
150	25	286414	3763162	600	125	168.3	219.1	240	74	350	4	18.0
200	25	286416	3765172	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4	32.0
250	25	286417	3765173	1200	200	273.0	355.6	340	108	530	4	63.0