

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 65-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-150 PTFE+GF
Kara	DN 65-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-150 FPM
Mittayhde	DN 65-150 Tyyppi Oras, messinki / NBR
Operointi	DN 65-150 Sinkitty teräskahva



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 65-150

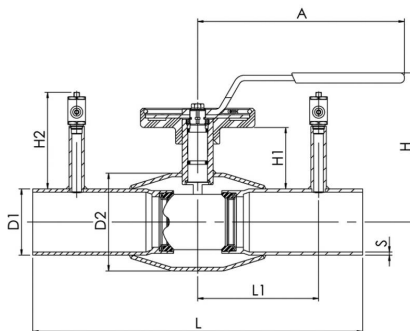

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
65	25	264410V	4018226	280	76.1	101.6	160	58	108	300	110	2.9	4.8
80	25	264411V	4018227	280	88.9	121.0	173	64	108	300	110	3.2	6.1
100	25	264412V	4018228	280	114.3	146.0	219	98	130	325	122.5	3.6	9.4
125	25	264413V	4018229	400	139.7	177.8	253	100	130	325	137,5	4	16.2
150	25	264414V	4018230	600	168.3	219.1	276	110	130	350	150	4,5	21.3

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-300, supistettuaukkoinen

Runko	DN 200-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 200-300 PTFE+GF
Kara	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 200-300 FPM
Mittayhde	DN 200-300 Tyyppi Oras, messinki / NBR
Operointi	DN 200-300 Venttiili on varustettu käsivaihteella



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D1	D2	D3	E	H	H1	H2	L	L1	S	kg
200	25	264476V	4018245	268	244	69	219.1	273.0	250.0	293	72	132	132	400	180	4.5	45.0
250	25	264477V	4018246	301	294	97	273.0	355.6	300.0	345	88	132	132	530	225	5	89.0
300	25	264478V	4018247	424	349	138	323.9	457.0	600.0	422	112	132	132	550	245	5,6	140.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.