


X-teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


101X/G-sarja, X-sarja, ulkokierre tulpalla / hitsattava, EN (DIN), DN 15-25, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-25 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-25 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-25 PTFE+C
Kara	DN 15-25 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-25 FPM
Operointi	DN 15-25 komposiittikahvalla

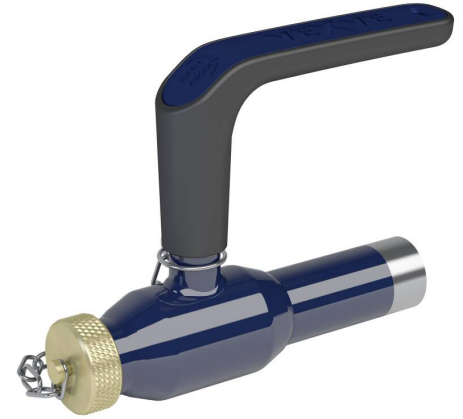


Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

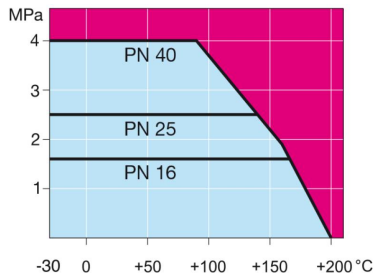

DN 15-25

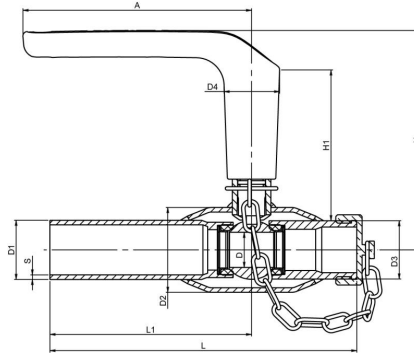

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	101015X/G	3755695	130	10	21.3	33.7	G 1/2	32.0	119	84	167	115	2	0.6
15	40	101015X/G34	3755709	130	10	21.3	33.7	G 3/4	32.0	119	84	167	115	2	0.6
20	40	101020X/G	3755696	130	15	26.9	42.4	G 3/4	32.0	119	81	172	115	2.3	0.8
25	40	101025X/G	3755697	130	20	33.7	48.3	G 1	32.0	125	84	175	115	2.6	0.9