

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 65-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-150 PTFE+GF
Kara	DN 65-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-150 FPM
Mittayhde	DN 65-150 Tyyppi Oras, messinki / NBR
Operointi	DN 65-150 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1
	Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

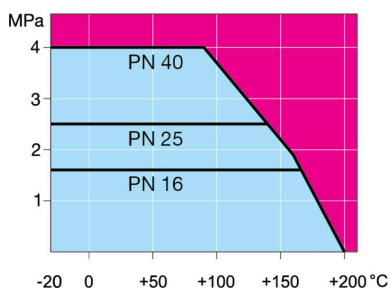

Ei höyrylle

DN 65-150

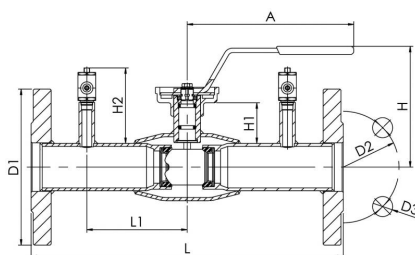

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	265570V	4018240	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	11.0
80	25	265571V	4018241	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	14.0
100	25	265572V	4018242	280	235.0	190.0	22.0	219	98	132	350	122.5	20.7
125	25	265573V	4018243	400	270.0	220.0	26.0	253	100	130	360	137,5	31.3
150	25	265574V	4018244	600	300.0	250.0	26.0	276	110	131	390	150	40.7

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 200-300, supistettuaukkoinen

Runko	DN 200-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 200-300 PTFE+GF
Kara	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 200-300 FPM
Mittayhde	DN 200-300 Tyyppi Oras, messinki / NBR
Operointi	DN 200-300 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1
	Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

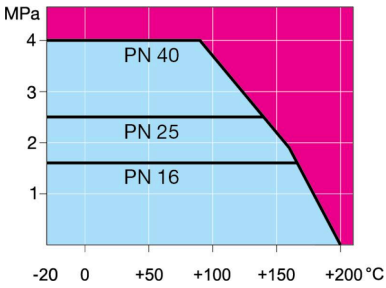


Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300

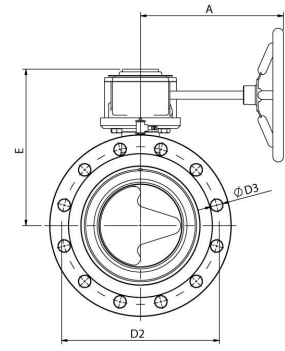

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	265576V	4018292	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293		72	101	425	195	74.0
250	25	265577V	4018293	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345		88	107	550	256	120.0
300	25	265578V	4018294	424	349	138	485.0	430.0	30.0	600.0	422		112	112	580	296	176.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.