


Haaroitusventtiilit, supistettuaukkoinen

paikallahaaroitusventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 32-100, supistettuaukkoinen

Runko	DN 32-100 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallo	DN 32-100 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 32-100 PTFE+C
Kara	DN 32-100 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Karan tiiviste	DN 32-100 FPM/NBR
Operointi	DN 32-100 Sinkitty teräskahva

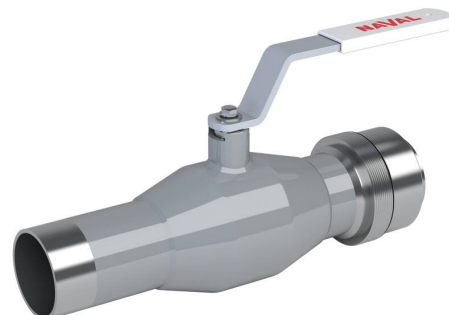

Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 32-100



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
32	40	286487	3765229	145	25	42.4	60.3	115	27	260	2.0	1.4
40	40	286488	3765230	188	32	48.3	70.0	112	34	260	2.6	2.3
50	40	286489	3765231	188	40	60.3	88.9	119	34	300	2.6	3.5
65	25	286490	3765232	278	50	76.1	114.3	145	51	300	3.0	4.5
80	25	286491	3765233	278	65	88.9	131.0	157	58	300	3.0	6.4
100	25	286492	3765234	279	80	114.3	156.0	170	54	325	3.0	8.7