

Sulkuläppäventtiilit, supistettuaukkoinen

BRS W1-sarja, $\Delta p = 16$ bar, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 900-1400, supistettuaukkoinen


Runko	DN 900-1400 Teräs P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Läppä	DN 900-1000 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) DN 1200-1400 Ruostumaton teräs, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470)
Tiiviste	DN 900-1400 1.4542 + HCr pinnoite
Kara	DN 900-1400 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Karan tiiviste	DN 900-1400 FPM
Laakeri	DN 900-1400 PTFE + AISI 316 net
Operointi	DN 900-1400 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet

Runko:	PN 25
Läppä:	$\Delta p = 16$ bar
Lämpötila:	-40 °C – +200 °C DN 1200–1400: -20 °C – +200 °C Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan
Tiiveysluokka:	A (EN 12266-1)
Ei höyrylle	

DN 900-1400

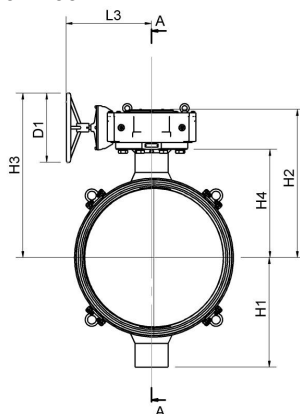

DN 900-1400

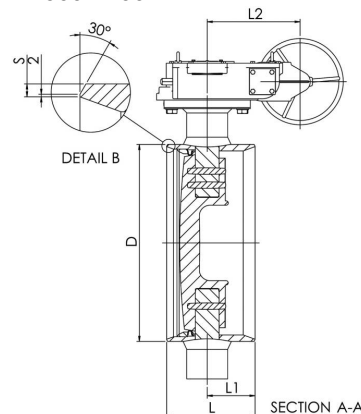

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
900	16	BRS900W1	4042622	914	400.0	631	853	948	623	510	221	256	505	10	1120.0
1000	16	BRS1000W1	4042623	1016	400.0	678	919	1014	689	550	224	256	506	10	1440.0
1200	16	BRS1200W1	4042633	1219	500.0	730	1157	1273	856	580	285	250	632	15	2278.0
1400	16	BRS1400W1	4042658	1422	630.0	871	1272	1391	963	600	228	250	636	18	2885.0