

Kaasupalloventtiilit, täysaukkoinen


laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen

Runko	DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 50-400 PTFE+C
Kara	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 50-400 NBR
Operointi	DN 50-200 Sinkitty teräskahva DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

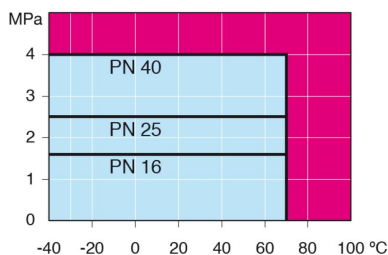


Ei höyrylle

DN 50-125

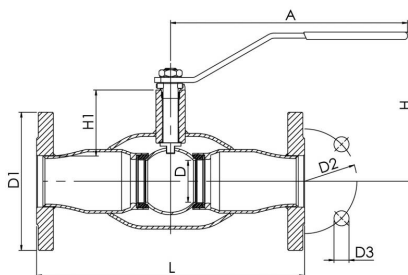

DN 150-400



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	250509	3785228	277.5	50	165.0	125.0	18.0	160	70	320	9.5
65	16	250510	3785229	277.5	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.5
80	16	250511	3785230	277.5	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	19.0
100	16	250512	3785231	400	100	220.0	180.0	18.0	252	114	350	24.0
125	16	250513	3785232	600	125	250.0	210.0	18.0	270	122	375	34.0
150	16	250514	3785233	870	150	285.0	240.0	22.0	280	118	515	65.0
200	16	250516	3785234	1200	200	340.0	295.0	22.0	350	135	560	120.0
250	16	25053705	3785241		250	405.0	355.0	26.0		158	595	160.0
300	16	25053805	3785242		290	460.0	410.0	26.0		208	716	220.0
350	16	25053505	3785243		340	520.0	470.0	26.0		267	802	350.0
400	16	25053905	3785244		390	580.0	525.0	30.0		309	1140	610.0