


Haaroitusventtiilit, täysaukkoinen

126xx1-sarja, paikallahaaroitusventtiili, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 150-200, täysaukkoinen

Runko	DN 150-200 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 150-200 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 150-200 PTFE+C
Kara	DN 150-200 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 150-200 FPM
Operointi	DN 150-200 hylsyavaimella

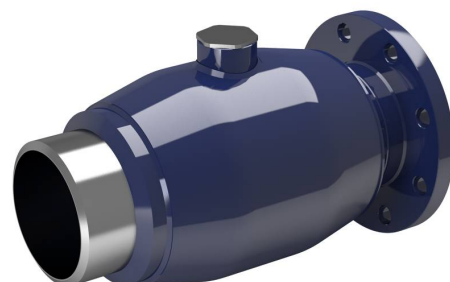


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

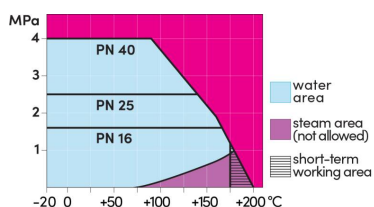


Ei höyrylle

DN 150-200

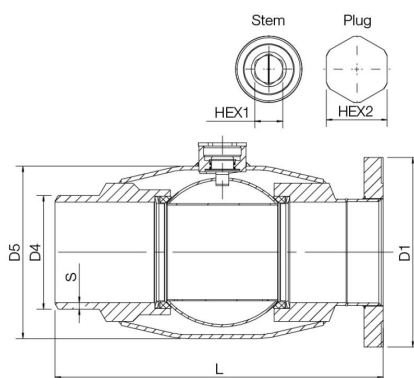

DN 150-200



DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	HEX1	HEX2	L	S	kg
150	25	126151	3755433	150	300.0	250.0	26.0	180.0	273.0	174	32	65	520	10,4	63.0
200	25	126201	3755434	150	360.0	310.0	26.0	180.0	273.0	173	32	65	523	10.4	59.0

*DN 200 supistettuaaukkoinen