


X-linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

243X-sarja, X-sarja, laippa / laippa, DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallo	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404), virtausputki komposiitti
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+GF
Kara	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM/NBR
Mittayhde	DN 15-50 Itsetiivistyvä, ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Operointi	DN 15-50 tarkkuussäätimellä
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40

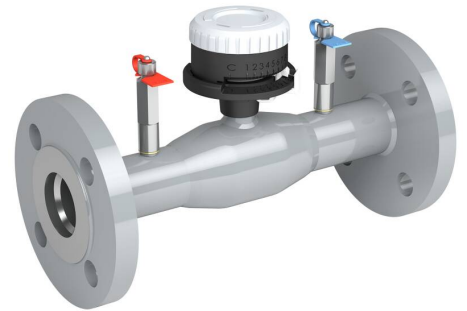


Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

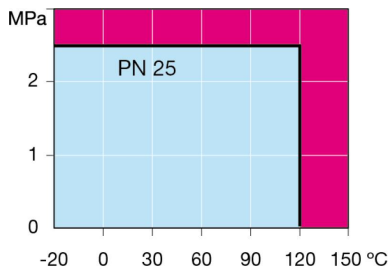

Ei höyrylle

DN 15-50

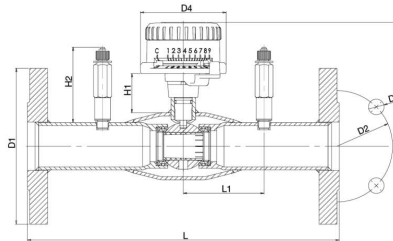

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	kg
15	25	243015X	4042676	95.0	65.0	14.0	77.0	101	38.5	68	250	73	1.9
20	25	243020X	4042677	105.0	75.0	14.0	77.0	105	38	68	250	73	2.5
25	25	243025X	4042678	115.0	85.0	14.0	77.0	107	37	68	240	73	3.0
32	25	243032X	4042679	140.0	100.0	18.0	77.0	111	35	68	280	73	4.8
40	25	243040X	4042680	150.0	110.0	18.0	77.0	116	35	68	270	73	5.6
50	25	243050X	4042681	165.0	125.0	18.0	77.0	123	39	68	310	73	7.7

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.