

Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

sisäkierre / sisäkierre, DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 Ruostumattomalla teräskahvalla




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

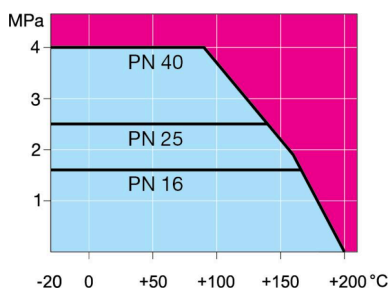

Ei höyrylle

DN 10-50

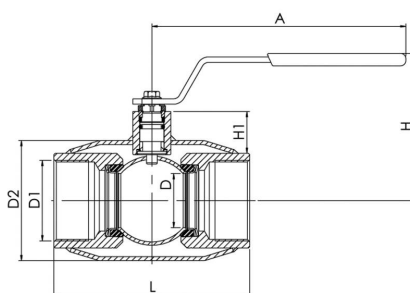

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	286152	3763122	145	10	Rp 3/8	33.7	99	21	75	0.4
15	40	286153	3763124	145	10	Rp 1/2	33.7	99	19	85	0.4
20	40	286155	3763126	145	15	Rp 3/4	42.4	103	21	100	0.5
25	40	286156	3763128	145	20	Rp 1	48.3	113	26	115	0.8
32	40	286157	3763130	145	25	Rp 1 1/4	60.3	116	25	130	1.1
40	40	286158	3763132	188	32	Rp 1 1/2	70.0	112	31	150	1.7
50	40	286159	3763134	188	40	Rp 2	88.9	118	31	180	2.7