

Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

232-sarja, sisäkierre / sisäkierre, DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 Ruostumattomalla teräskahvalla



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 10-50

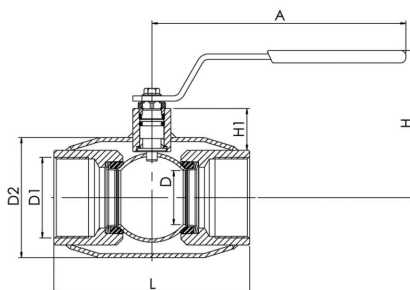

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	232010	3765022	145	10	Rp 3/8	33.7	99	21	75	0.4
15	40	232015	3765024	145	10	Rp 1/2	33.7	99	19	85	0.4
20	40	232020	3765026	145	15	Rp 3/4	42.4	103	21	100	0.5
25	40	232025	3765028	145	20	Rp 1	48.3	113	26	115	0.8
32	40	232032	3765030	145	25	Rp 1 1/4	60.3	116	25	130	1.1
40	40	232040	3765032	188	32	Rp 1 1/2	70.0	112	31	150	1.7
50	40	232050	3765034	188	40	Rp 2	88.9	118	31	180	2.7