


Vanne à boisseau sphérique en acier X, passage réduit

103X série, X-serie, bride / bride, DN 15-50, passage réduit


Corps	DN 15-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-50 PTFE+C
Tige	DN 15-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-50 FPM
Fonctionnement	DN 15-50 avec poignée en composite
Brides	EN 1092-1
	Référence disponible 40



Conditions d'exploitation
-20 ° à +200 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

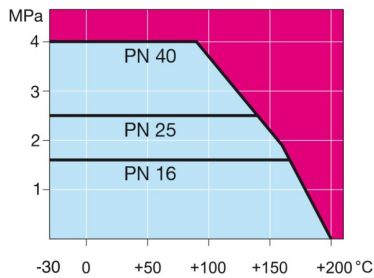

DN 15-50

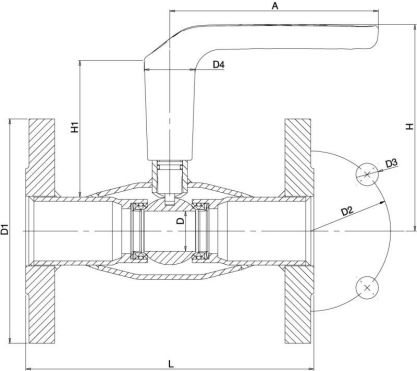

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	103015X	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.7
20	40	103020X	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.4
25	40	103025X	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.9
32	40	103032X	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.5
40	40	103040X	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	103050X	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	6.7