


Vanne à boisseau sphérique en acier X, passage réduit

108X série, X-série, raccord à sertir / raccord à sertir, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), passage réduit

Corps	DN 15-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-50 PTFE+C
Tige	DN 15-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-50 FPM
Fonctionnement	DN 15-50 avec poignée en composite
Joint torique du raccord à sertir (LBP)	DN 15-50 CIIR




Conditions d'exploitation
-20 ° à +120 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

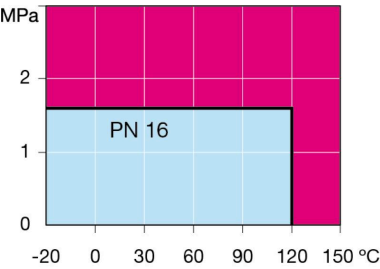

Pas pour vapeur

DN 15-50 (18-54 mm)

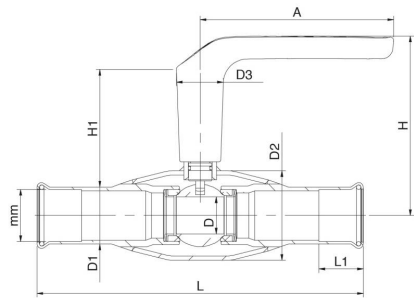

DN	PN	Produit n°	mm	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	kg
15	16	108015X	18	130	10	21.3	33.7	32.0	108	75	220	25	0.6
20	16	108020X	22	130	15	25.4	42.4	32.0	112	77	220	25	0.8
25	16	108025X	28	130	20	31.4	48.3	32.0	116	78	220	25	1.0
32	16	108032X	35	130	25	38.3	60.3	32.0	121	79	220	30	1.3
40	16	108040X	42	130	32	45.5	70.0	32.0	128	84	220	30	1.5
50	16	108050X	54	130	40	58.0	88.9	32.0	136	84	220	30	2.3