


Vanne à boisseau sphérique en acier X, passage réduit

101X série, X-serie, filetages femelles / soudage EN (DIN), DN 10-50, passage réduit

Corps	DN 10-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 10-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 10-50 PTFE+C
Tige	DN 10-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 10-50 FPM
Fonctionnement	DN 10-50 avec poignée en composite




Conditions d'exploitation
-20 ° à +200 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

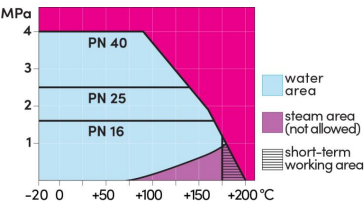

Pas pour vapeur

DN 10-50

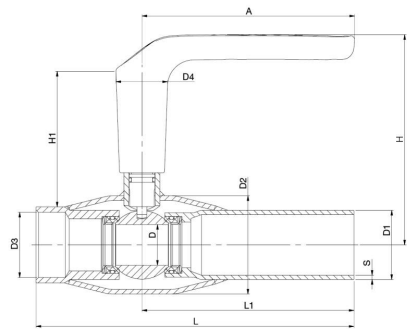

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	101010X	130	10	17.2	33.7	Rp 3/8	32.0	119	86	153	115	2	0.5
15	40	101015X	130	10	21.3	33.7	Rp 1/2	32.0	119	84	158	115	2	0.5
20	40	101020X	130	15	26.9	42.4	Rp 3/4	32.0	119	81	165	115	2.3	0.7
25	40	101025X	130	20	33.7	48.3	Rp 1	32.0	125	84	172	115	2.6	0.8
32	40	101032X	130	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	32.0	129	83	195	130	2.6	1.2
40	40	101040X	130	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	32.0	133	84	205	130	2.6	1.4
50	40	101050X	130	40	60.3	76.1	Rp 2	32.0	140	85	240	150	2.9	2.0