



Vanne à boisseau sphérique en acier, passage réduit

105 série, soudage / bride, EN (DIN), DN 65-300, passage réduit

Corps	DN 65-300 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 65-300 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 65-300 PTFE+C
Tige	DN 65-300 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 65-300 FPM
Fonctionnement	DN 65-250 Avec poignée en acier zingué DN 300 Sans poignée
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40

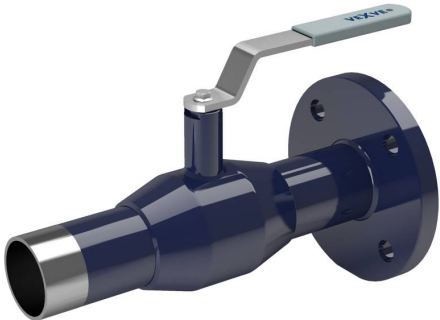


Conditions d'exploitation
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

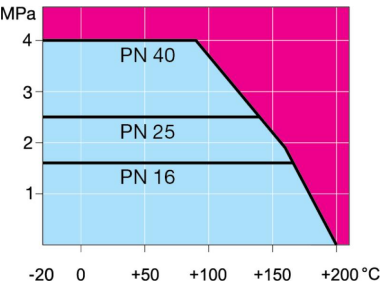


Pas pour vapeur

DN 65-150

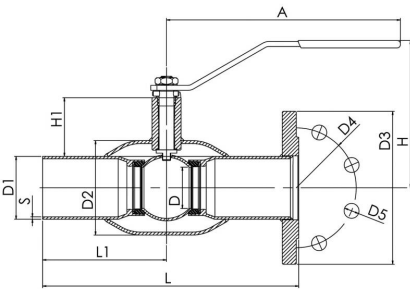

DN 200-300

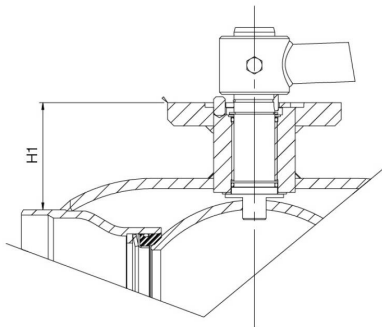

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	16	105065	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.4
80	16	105080	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.1
100	16	105100	279	80	114.3	139.7	220.0	180.0	18.0	216	101	340	163	3.6	12.5
125	16	105125	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	251	101	340	163	4	19.0
150	16	105150	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	272	107	360	175	4.5	26.0
200	16	105200	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	282	92	415	200	4.5	49.0
250	16	105250	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	350	108	540	265	5	88.0
300	16	105300		250	323.9	457.0	460.0	410.0	26.0		133	560	277.8	5.6	129.0