


Vanne à boisseau sphérique en acier X, passage réduit


100X série, X-série, soudage / soudage, EN (DIN), DN 10-50, passage réduit

Corps	DN 10-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 10-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 10-50 PTFE+C
Tige	DN 10-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 10-50 FPM
Fonctionnement	DN 10-50 avec poignée en composite

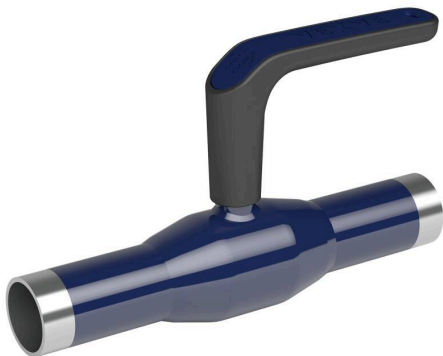


Conditions d'exploitation

-20 ° à +200 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

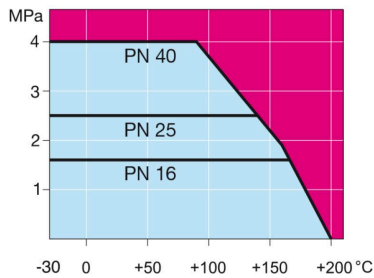

DN 10-50

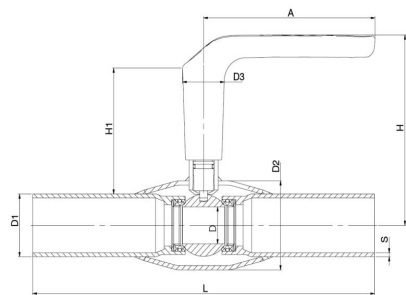

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	100010X	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
15	40	100015X	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
20	40	100020X	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2.3	0.9
25	40	100025X	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	0.9
32	40	100032X	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.4
40	40	100040X	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.5
50	40	100050X	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.9	2.1