



Vannes de branchement, passage intégral

Vanne de piquage en charge, soudage / bride, EN (DIN), DN 150-200, passage intégral

Corps	DN 150-200 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 150-200 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 150-200 PTFE+C
Tige	DN 150-200 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 150-200 FPM
Fonctionnement	DN 150-200 avec clé à douille

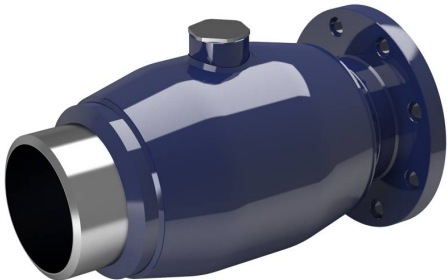


Conditions d'exploitation
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

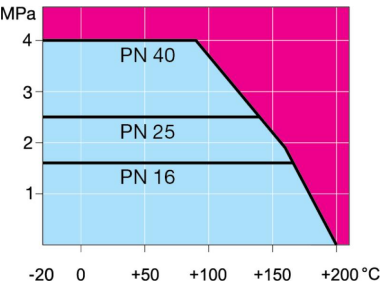

Pas pour vapeur

DN 150-200

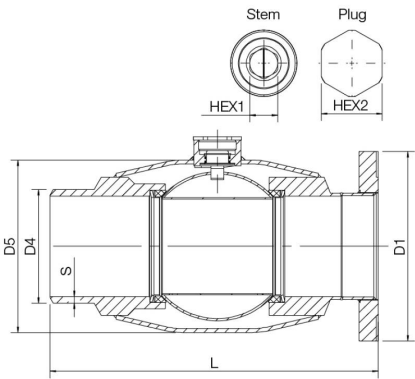

DN	PN	Produit n°	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	HEX1	HEX2	L	S	kg
150	25	281495	150	300.0	250.0	26.0	180.0	273.0	174	32	65	520	10,4	57.5
200	25	281496	150	360.0	310.0	26.0	180.0	273.0	173	32	65	523	10.4	57.0

*DN 200 passage réduit