


Vanne à boisseau sphérique en acier, passage réduit

104 série, soudage / soudage, EN (DIN), DN 100-500, passage réduit

Corps	DN 100-500 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 100-500 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 100-500 PTFE+C
Tige	DN 100-500 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 100-500 FPM
Fonctionnement	DN 100-500 La vanne est équipée d'un engrenage manuel




Conditions d'exploitation
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

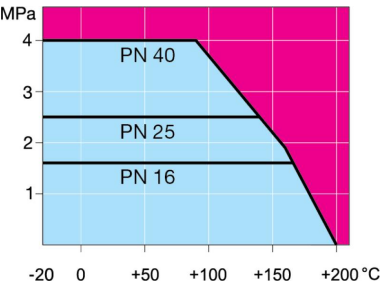


Pas pour vapeur

DN 100-500

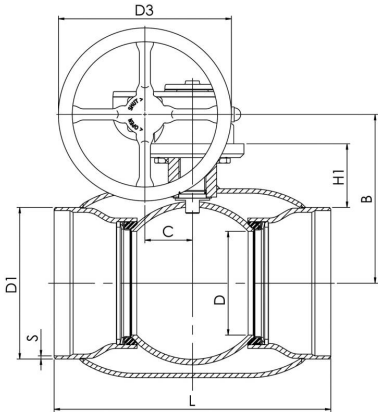

DN 100-500

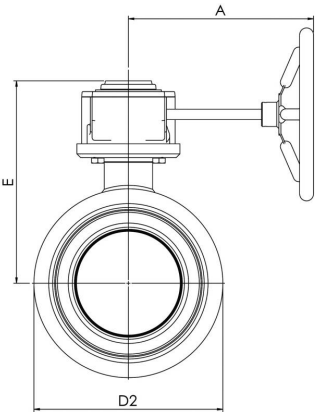

DN	PN	Produit n°	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H	L	S	kg
100	25	104100	186	196	53	80	114.3	139.7	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	104125	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	259	112	325	4	20.0
150	25	104150	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	104200	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4,5	49.0
250	25	104250	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	104300	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5,6	152.0
350	25	104350	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	104400	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	104500	475	577	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0