


Zawory równoważące typu X, stalowe, przelot zredukowany

14-3X wersja, X-seria, kołnierz / kołnierz, DN 15-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301), kompozyt rura przepływowa
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+GF
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM
Blok pomiarowy	DN 15-50 Samouszczelnianie, mosiądz / EPDM
Działanie	DN 15-50 z pokrętkiem precyzyjnego ustawienia
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 25

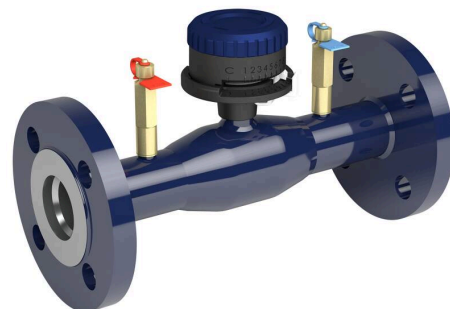

Warunki działania


od -20°C do +120°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

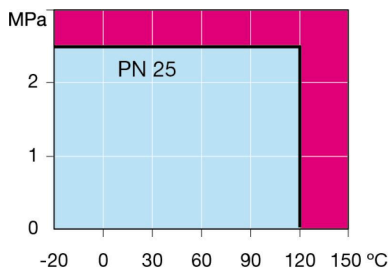

Nieprzeznaczone do pary

DN 15-50

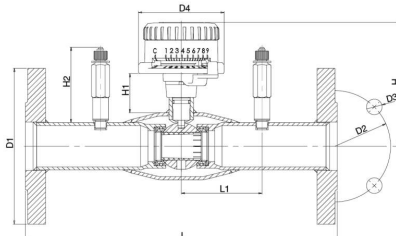

DN	PN	Nr katalogowy	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	kg
15	25	143015X	95.0	65.0	14.0	77.0	101	38.5	68	250	73	2.0
20	25	143020X	105.0	75.0	14.0	77.0	105	38	68	250	73	2.8
25	25	143025X	115.0	85.0	14.0	77.0	107	37	68	240	73	3.1
32	25	143032X	140.0	100.0	18.0	77.0	111	35	68	280	73	4.9
40	25	143040X	150.0	110.0	18.0	77.0	116	35	68	270	73	5.4
50	25	143050X	165.0	125.0	18.0	77.0	123	39	68	310	73	7.2

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.