

Zawory kulowe stalowe, pełnoprzelotowy

150/GS wersja, spawanie/spawanie, GOST, DN 200-400, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 200-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 200-400 PTFE+C
Trzpień	DN 200-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-400 FPM
Działanie	DN 200 Z uchwytem ze stali ocynkowanej DN 250-400 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym



Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

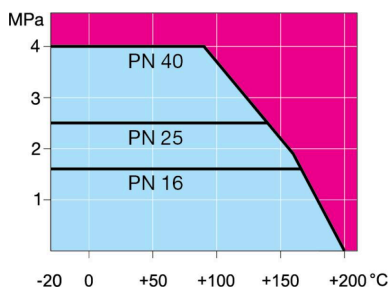


Nieprzeznaczone do pary

DN 50-125

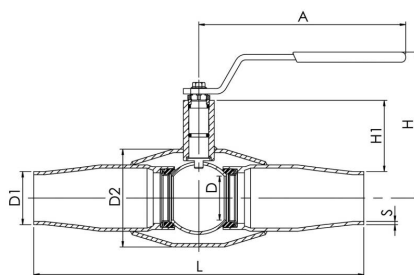

DN 150-400



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
200	25	150200/GS	1200	200	219.0	355.6	343	135	530	5	95.0
250	25	150250/GS		250	273.0	457.0		158	550	5	126.0
300	25	150300/GS		290	325.0	508.0		206	686	7,0	177.0
350	25	150350/GS		340	377.0	610.0		267	762	7,0	258.0
400	25	150400/GS		390	426.0	660.0		309	1100	7,0	519.0

*DN 600-800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.