

Zawory kulowe stalowe, pełnoprzelotowy


154xx1 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 100-400, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 100-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 100-400 PTFE+C
Trzpień	DN 100-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 100-400 FPM
Działanie	DN 100-400 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

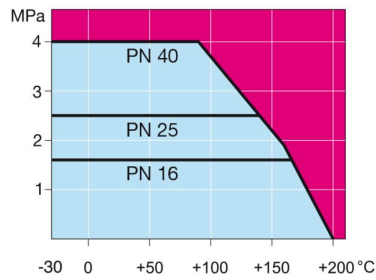


Nieprzeznaczone do pary

DN 100-400

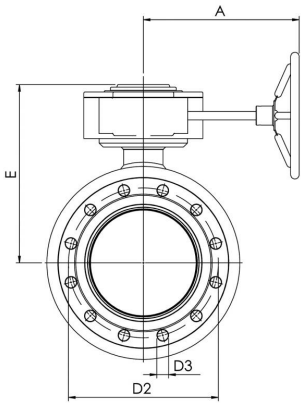

DN 100-400

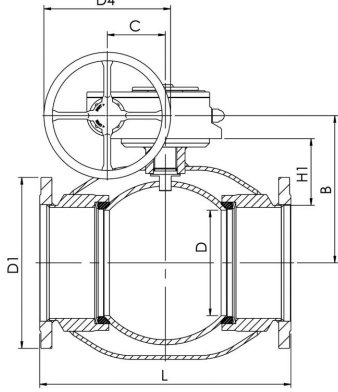

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	16	154101	224	216	53	100	220.0	180.0	18.0	200.0	258	124	350	31.0
125	16	154126	224	236	53	125	250.0	210.0	18.0	200.0	279	132	375	39.0
150	16	154151	268	244	69	150	285.0	240.0	22.0	250.0	293	117	515	67.0
200	16	154201	301	294	97	200	340.0	295.0	22.0	300.0	345	135	560	138.0
250	16	154251	363	343	118	250	405.0	355.0	26.0	500.0	412	158	595	165.0
300	16	154301	363	418	118	290	460.0	410.0	26.0	500.0	487	206	716	260.0
350	16	154351	440	500	138	340	520.0	470.0	26.0	500.0	573	266	802	360.0
400	16	154401	471	576	180	390	580.0	525.0	30.0	500.0	648	306	1140	680.0