


Kulowe zawory gazowe, przelot zredukowany

110 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 65-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-250 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-250 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 65-250 PTFE+C
Trzpień	DN 65-250 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-250 NBR
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej




Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

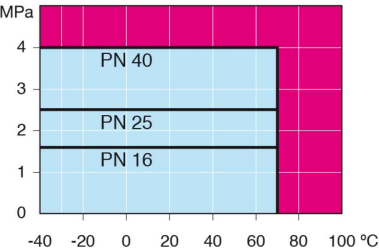


Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

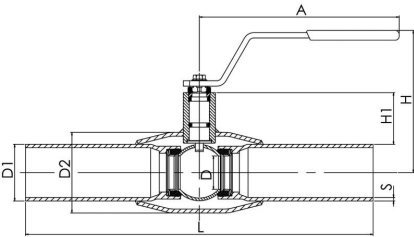

DN 200-250

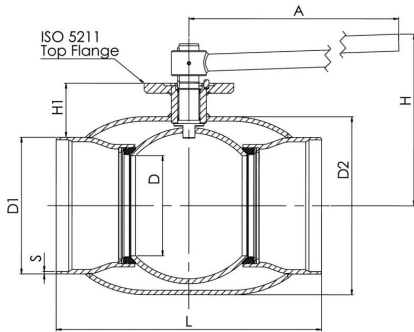


DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	110065	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	110080	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.3
100	25	110100	278,5	80	114.3	146.0	218	101	325	3,6	8.3
125	25	110125	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.4
150	25	110150	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	110200	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4.5	39.0
250	25	110250	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Kulowe zawory gazowe, przelot zredukowany


110 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 300-500, przelot zredukowany

Korpus	DN 300-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 300-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 300-500 PTFE+C
Trzpień	DN 300-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 300-500 NBR
Działanie	DN 300-500 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym

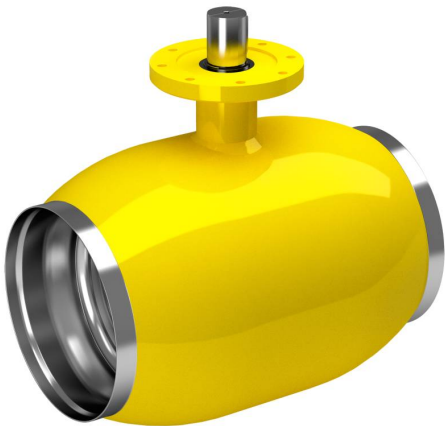


Warunki działania

od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

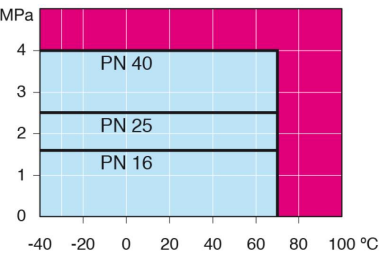

Nieprzeznaczone do pary

DN 300-500

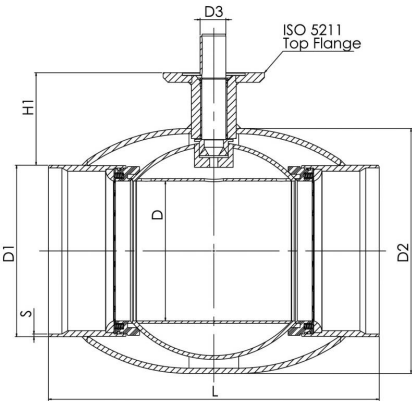

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	110300	250	323.9	457.0	50.0	133	550	5.6	110.0
350	25	110350	290	355.6	508.0	50.0	192	686	6,3	170.0
400	25	110400	340	406.4	610.0	70.0	242	762	7	250.0
500	25	110500	390	508.0	660.0	90.0	259	914	7	400.0

*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.