


Podziemne zawory kulowe, przelot zredukowany

107/S/TR wersja, Podziemne zawory z kulą jarzmioną, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 200-450, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-450 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)
Kula	DN 200-450 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 200-450 PTFE+C
Trzpień	DN 200-450 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-450 FPM
Działanie	DN 200-450 dostępne z przenośną przekładnią planetarną
Góra trzpienia	DN 200-450 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Długość zabudowy	EN 12982 (63-series)
Wypośażenie	DN 200-450 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca




Warunki działania
od 0°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

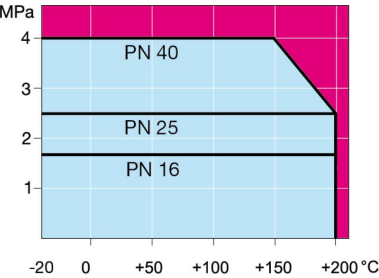


Nieprzeznaczone do pary

DN 150-900

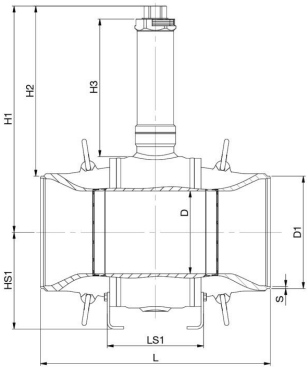

DN 150-900

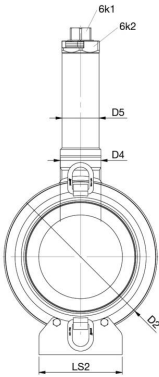

DN	PN	Nr katalogowy	6K1	6K2	D	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
200	25	107200/S/TR	50	90	150	219.1	315.0	98.0	88.9	524	414	335	200	521	229	160	5,0	147.0
250	25	107250/S/TR	50	90	201	273.0	368.0	98.0	88.9	550	414	335	235	559	234	200	5,0	197.0
300	25	107300/S/TR	50	90	250	323.9	440.0	110.0	114.3	629	467	377	281	635	250	240	5,6	303.0
350	25	107350/S/TR	50	90	300	355.6	510.0	110.0	114.3	664	486	377	314	762	290	280	6,3	460.0
400	25	107400/S/TR	50	90	340	406.4	590.0	135.0	139.7	645	441	318	360	838	348	320	7,1	704.0
450	25	107450/S/TR	50	90	385	457.0	640.0	135.0	139.7	670	441	318	390	914	362	260	7,1	882.0

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Średnice DN 500-900 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.