

Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

102 wersja, gwint wewnętrzny / gwint wewnętrzny, DN 10-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 10-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 10-50 PTFE+C
Trzpień	DN 10-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 10-50 FPM
Działanie	DN 10-50 Z uchwytem ze stali ocynkowanej




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

DN 10-50

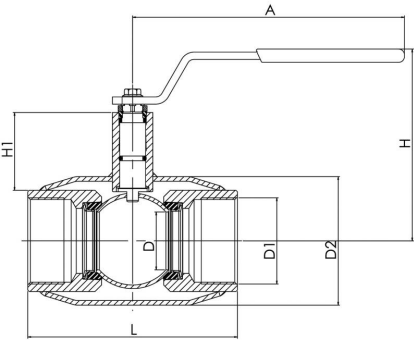

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	102010	145	10	Rp 3/8	33.7	98	22	75	0.5
15	40	102015	145	10	Rp 1/2	33.7	98	22	85	0.5
20	40	102020	145	15	Rp 3/4	42.4	103	23	100	0.6
25	40	102025	145	20	Rp 1	48.3	118	34	115	1.0
32	40	102032	145	25	Rp 1 1/4	60.3	121	33	130	1.2
40	40	102040	188	32	Rp 1 1/2	70.0	120	43	150	1.8
50	40	102050	188	40	Rp 2	88.9	127	44	180	2.6