


Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

wysokie, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 10-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 10-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 10-50 PTFE+C
Trzpień	DN 10-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 10-50 FPM
Działanie	DN 10-50 Z uchwytem ze stali ocynkowanej

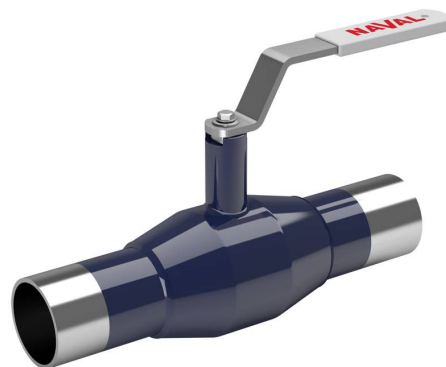

Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

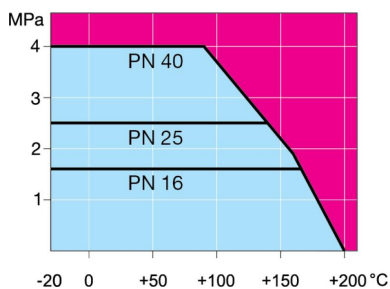

Nieprzeznaczone do pary

DN 10-50

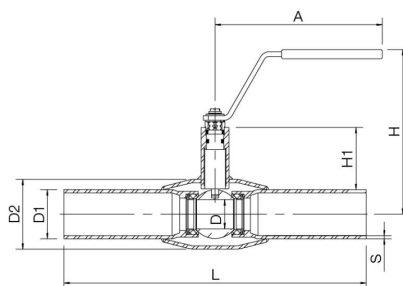

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	284462	145	10	17.2	33.7	128	52	230	0.7
15	40	284463	145	10	21.3	33.7	128	52	230	0.7
20	40	284465	145	15	26.9	42.4	133	53	230	0.9
25	40	284466	145	20	33.7	48.3	139	55	230	1.0
32	40	284467	145	25	42.4	60.3	142	54	260	1.5
40	40	284468	188	32	48.3	70.0	139	62	260	1.8
50	40	284469	188	40	60.3	88.9	146	63	300	2.7