

Zawory z kulą jarzmioną, przelot zredukowany


104xx1/TR wersja, kołnierz / kołnierz, DN 200-900, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-450 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-900 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 200-900 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 200-900 PTFE+C
Trzpień	DN 200-900 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-900 FPM
Działanie	DN 200-900 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 16, 25, 40
Długość zabudowy	EN 558 (12-series)
Wyposażenie	DN 200-900 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca, Zawór odpowietrzający: DN 20 dla zaworów DN 200 do DN 450, DN 32 dla zaworów DN 500 do DN 1200




Warunki działania


od 0°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

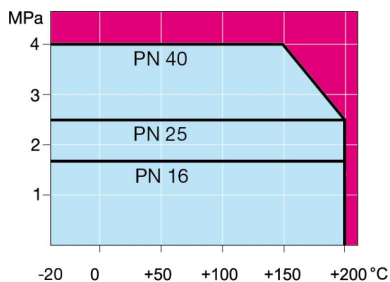

DN 200-900

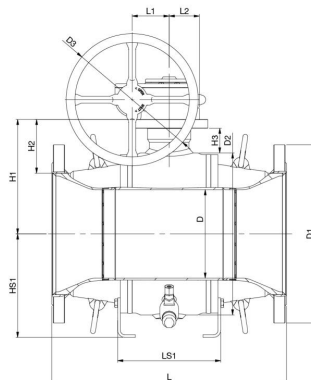

DN 200-900

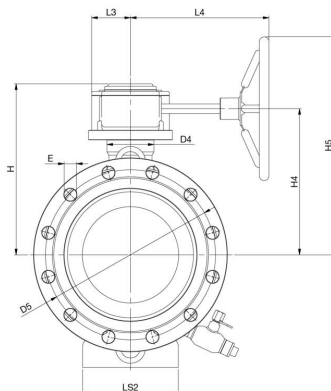

Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	kg
200	16	104201/TR	150	340.0	315.0	300.0	98.0	295.0	22	331	234	124	57	279	429	200	457	84	69	81	289	229	160	171.0
250	16	104251/TR	201	405.0	368.0	300.0	98.0	355.0	26	357	260	122	56	305	455	235	533	84	69	81	289	234	200	231.0
300	16	104301/TR	250	460.0	440.0	500.0	110.0	410.0	26	420	302	139	62	351	601	282	610	118	108	125	363	250	240	348.0
350	16	104351/TR	300	520.0	510.0	500.0	110.0	470.0	26	455	337	158	62	286	636	314	686	118	108	125	363	290	280	499.0
400	16	104401/TR	340	580.0	590.0	500.0	135.0	525.0	30	528	400	195	80	455	705	360	762	138	133	141	440	348	320	766.0
450	16	104451/TR	385	640.0	640.0	500.0	135.0	525.0	30	553	425	197	80	480	730	390	864	138	133	141	440	362	260	957.0
500	16	104501/TR	436	715.0	740.0	600.0	180.0	650.0	33	625	490	225	86	554	854	530	914	180	167	188	487	456	400	1178.0
600	16	104601/TR	487	840.0	822.0	600.0	200.0	770.0	36	672	537	222	88	601	901	580	1065	180	167	188	487	472	420	1627.0
700	16	104701/TR	589	910.0	980.0	700.0	200.0	840.0	36	805	616	235	88	701	1051	660	1245	253	222	255	593	524	450	2564.0
800	16	104801/TR	684	1025.0	1125.0	700.0	230.0	950.0	39	910	722	302	111	807	1157	700	1372	253	222	255	593	572	450	3706.0
900	16	104901/TR	779	1125.0	1290.0	700.0	270.0	1050.0	39	1021	833	358	138	918	1268	840	1524	253	222	255	593	700	600	5537.0

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
Średnice DN 500-900 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.