

Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

wysokie, gwint wewnętrzny / gwint wewnętrzny, DN 10-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 10-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 10-50 PTFE+C
Trzpień	DN 10-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 10-50 FPM
Działanie	DN 10-50 Z uchwytem ze stali ocynkowanej




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

DN 10-50

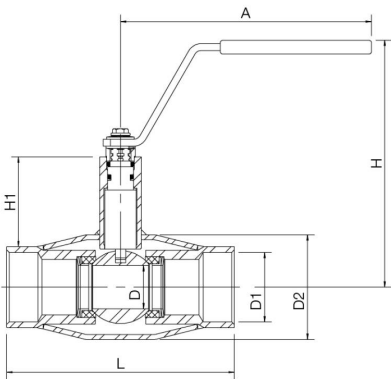

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	284162	145	10	Rp 3/8	33.7	128	49	75	0.5
15	40	284163	145	10	Rp 1/2	33.7	128	49	85	0.5
20	40	284165	145	15	Rp 3/4	42.4	133	51	100	0.5
25	40	284166	145	20	Rp 1	48.3	139	53	115	0.8
32	40	284167	145	25	Rp 1 1/4	60.3	142	52	130	1.1
40	40	284168	188	32	Rp 1 1/2	70.0	139	59	150	1.6
50	40	284169	188	40	Rp 2	88.9	146	60	180	2.3