


Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


spawanie/ spawanie, norma NS, DN 65-100, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-100 PTFE+C
Trzpień	DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-100 FPM/NBR
Działanie	DN 65-100 Z uchwytem ze stali ocynkowanej

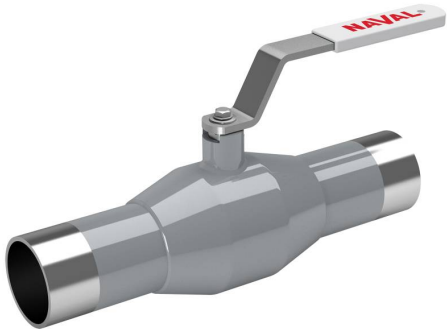


Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

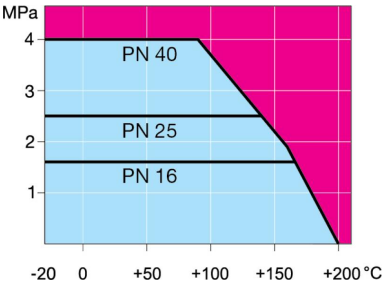

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

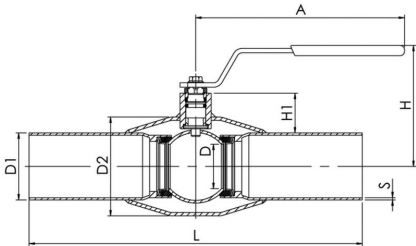

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	286330	278	50	70.0	114.3	150	55	300	3,0	3.8
80	25	286331	278	65	86.0	114.3	160	59	300	3,1	4.7
100	25	286332	278	80	106.0	139.7	171	59	325	3,0	6.7