



Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

230/MM wersja, spawanie/ spawanie, norma NS, DN 65-100, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-100 PTFE+C
Trzpień	DN 65-100 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-100 FPM/NBR
Działanie	DN 65-100 Z uchwytem ze stali ocynkowanej

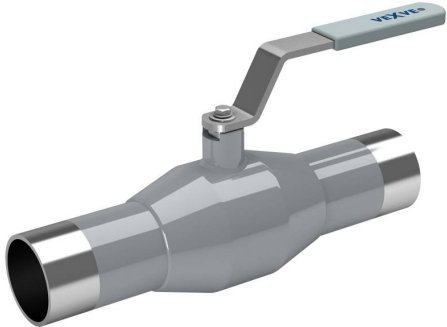


Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

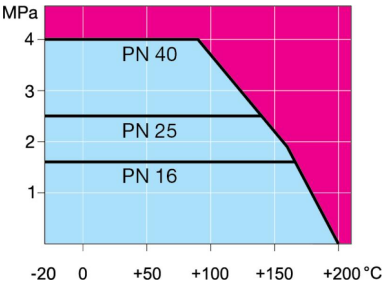

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

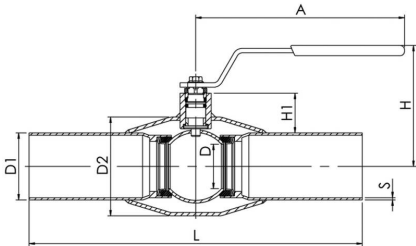

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	230065/MM	278	50	70.0	114.3	150	55	300	3,0	3.8
80	25	230080/MM	278	65	86.0	114.3	160	59	300	3,1	4.7
100	25	230100/MM	278	80	106.0	139.7	171	59	325	3,0	6.7