

Zawory równoważące ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


243 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 65-150, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-150 PTFE+GF
Trzpień	DN 65-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-150 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 65-150 Typ Oras, stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Działanie	DN 65-150 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

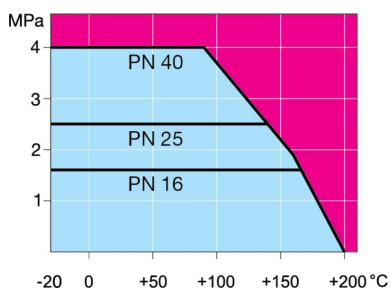

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

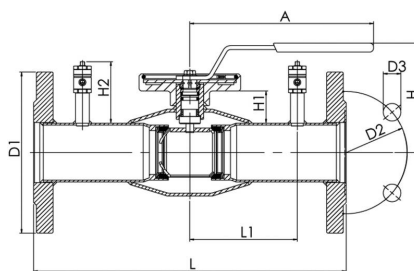

DN	PN	Nr katalogowy	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	16	243065	280	185.0	145.0	18.0	148	58	82	310	110	10.1
80	16	243080	280	200.0	160.0	18.0	160	64	82	310	110	12.0
100	16	243100	280	220.0	180.0	18.0	173	52	82	350	122.5	15.9
125	16	243125	400	250.0	210.0	18.0	221	68	82	355	137.5	25.6
150	16	243150	600	285.0	240.0	22.0	240	74	82	370	150	30.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.

Zawory równoważące ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


243 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 200-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 200-250 PTFE+GF
Trzpień	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-250 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 200-250 Typ Oras, stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Działanie	DN 200-250 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

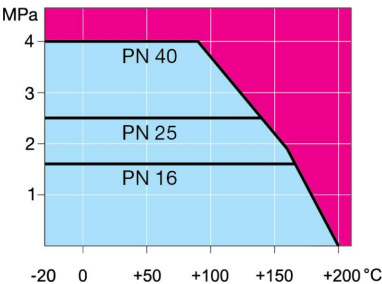


Nieprzeznaczone do pary

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	16	243200	268	244	69	340.0	295.0	22.0	250.0	293	72	92	92	425	198	56.7
250	16	243250	301	294	97	405.0	355.0	26.0	300.0	345	88	97	97	550	259	103.9

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.