


Kulowe zawory gazowe, przelot zredukowany

113 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 65-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-250 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-250 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 65-250 PTFE+C
Trzpień	DN 65-250 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-250 NBR
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

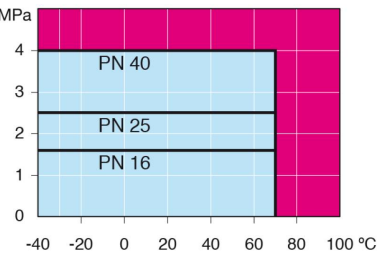


Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

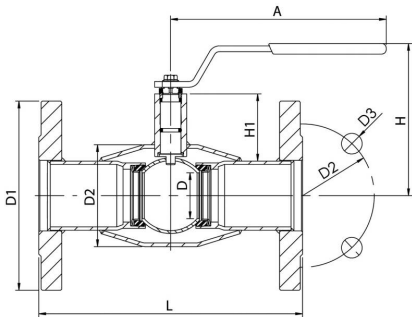

DN 200-250



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	16	113065	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	113080	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	113100	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	113125	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	113150	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	113200	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	113250	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0

Kulowe zawory gazowe, przelot zredukowany


113 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 300-500, przelot zredukowany

Korpus	DN 300-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 300-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 300-500 PTFE+C
Trzpień	DN 300-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 300-500 NBR
Działanie	DN 300-500 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

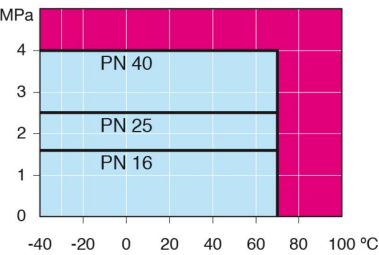


Nieprzeznaczone do pary

DN 300-600

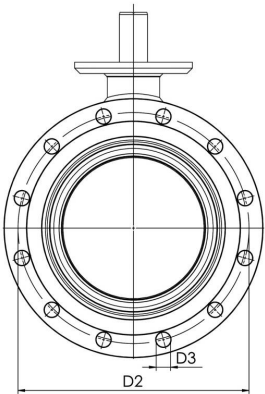

DN 300-600

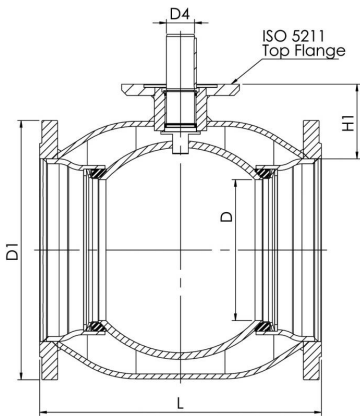

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	16	113300	250	460.0	410.0	26.0	50.0	133	500	148.0
350	16	113350	290	520.0	470.0	26.0	50.0	192	706	226.0
400	16	113400	340	580.0	525.0	30.0	70.0	242	810	322.0
500	16	113500	390	715.0	650.0	33.0	90.0	259	978	528.0