

Zawory kulowe stalowe, pełnoprzelotowy

PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 50-400, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 50-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 50-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 50-400 PTFE+C
Trzpień	DN 50-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 50-400 FPM
Działanie	DN 50-200 Z uchwytem ze stali ocynkowanej DN 250-400 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

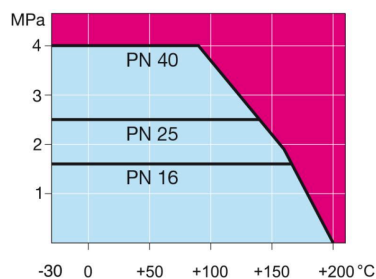


Nieprzeznaczone do pary

DN 50-125

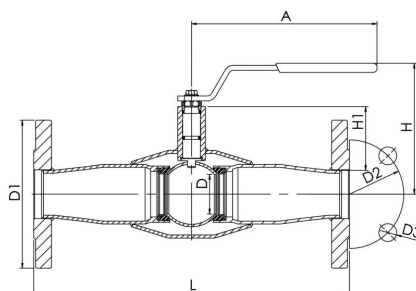

DN 150-400



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	235509	278	50	165.0	125.0	18.0	155	70	320	9.0
65	25	235570	278	65	185.0	145.0	18.0	168	74	325	11.5
80	25	235571	279	80	200.0	160.0	18.0	216	114	350	16.0
100	25	235572	400	100	235.0	190.0	22.0	251	113	350	30.0
125	25	235573	600	125	270.0	220.0	26.0	272	121	375	38.5
150	25	235574	870	150	300.0	250.0	26.0	282	117	555	77.0
200	25	235576	1200	200	360.0	310.0	26.0	343	135	560	130.0
250	25	23559705		250	425.0	370.0	30.0		158	595	167.0
300	25	23559805		290	485.0	430.0	30.0		206	716	227.0
350	25	23559505		340	555.0	490.0	33.0		267	802	372.0
400	25	23557905		390	620.0	550.0	36.0		306	1140	652.0